

# 屋外組立ハウス

SINCE1971  
富士クオリティハウス

トラックが入らない狭い場所へ  
パーツで運び、現地で組立て



レイアウトも大きさも変更可能

※CAC30A/パネル取付け例

## 特徴1 現場組立て式ハウス



- ・組立て構成品を人力で持ち運びができ、トラックが入れない現場でも設置できます。
- ・組立てた状態で吊り上げる事も可能です。


## 特徴2 短時間で簡単組立て (工具はインパクトドライバーのみ)



- ・ハウス建て上げ時間は2名で最短30分程度。
- ・組立てボルトはM12に統一したためインパクトドライバーのみで組立てができます。

## 特徴3 連棟が可能で大きさ自在

- ・同じハウスを近接して組立てる事で連棟が可能です。
  - ・さらに裏側に近接してハウス組立てを行い、田の字連棟としてもご利用いただけます。
- ※連棟部には330mmの隅柱が残る事をご了承ください。

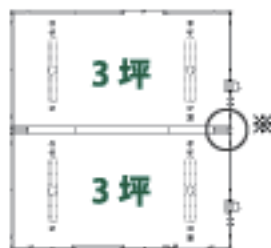

桁連棟 平面図


## 特徴4 隅柱・壁・屋根をパネル式

- ・内装はカラー鉄板を使用し明るく清潔感があり、強度・耐久性も向上しました。
- ・屋根はパネル式で、防水性を確保しました。

## 特徴5 パネルの共通化

- ・CAKシリーズのパネルをお使いいただけます。
- ・ユニット、エアコンパネルも取付けが可能です。

## ■ サイズ ※全高 2,730mm です。(脚台含む)

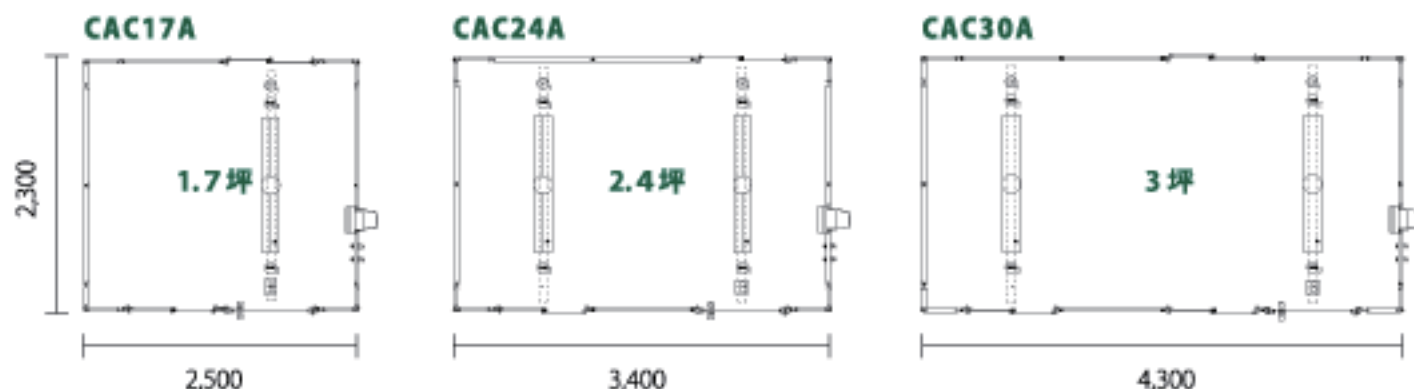

## ■ 仕様

品名		屋外組立ハウス		
型式		CAC17A	CAC24A	CAC30A
サイズ (坪)		1.7	2.4	3.0
重量 (kg)		416 <sub>※1</sub>	505 <sub>※1</sub>	591 <sub>※1</sub>
構造		パネル組立式		
屋根パネル	屋根材	カラー鉄板/クリーム		
	断熱材	硬質発泡ウレタン33mm		
	天井材	カラー鉄板/クリーム		
隔柱パネル	外壁材	カラー鉄板0.25mm/エンボスクリーム		
	断熱材	硬質発泡ウレタン33mm		
	内壁材	カラー鉄板/クリーム		
壁パネル	外壁材	カラー鉄板0.25mm/エンボスクリーム		
	断熱材	硬質発泡ウレタン33mm		
	内壁材	カラー鉄板/クリーム		
床パネル	床板	耐水塗装合板12mm/グレー色		
	根太	C形鋼C-60×30×10×1.6		
灯具ユニット	仕様	LED灯具プルスイッチ付き		
	数量	1	2	
風速		40m/s <sub>※2</sub>		
積雪		40cm		
床荷重		300kg/m <sup>2</sup>		
速疎		養柵可能		

## ■ 灯具



- ・灯具ユニット方式を採用して電気部品を集約しました。
- ・取付けは天井ボルトを利用して引掛け固定式としました。

## ■ オプション

- ・柱スイッチ  
照明器具のオン/オフが容易にできます。
- ・火打プレート  
屋根をつけないときの補強材で使用します。
- ・搬送パレット (立て掛け式)  
2機分の積載が可能です。

① お断り無く一部設計変更する事があります。② 油断防止のためハウス内に貴重品は置かないでください。③ 商品の色は印刷のため実際と多少異なります。ご了承ください。④ 設置場所および条件により設置できない場合があります。※1.パネルを含まないベースユニット1機あたりの重量となります。※2.アンカーボルトで固定時の数値になります。

## ■ トラック積載参考図

### 平面図



### 搬送パレット図 (オプション)



### 参考積載機数

車 両	組立式3坪 パネルなし	組立式3坪 パネル含む
4tクレーン付き	4 機	3 機
4t平ボディ	5 機	4 機
10tボディ	8 機	7 機

富士クオリティハウス株式会社

〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町1番

TEL.0270-26-5121 FAX.0270-23-0211

<http://www.fhc-house.co.jp>

※本パンフレットの記載事項は変更になる場合がございます。| 2020.06 作成