

富士クオリティハウスの

SINCE1971
富士クオリティハウス

少量危険物保管庫

消防法適応





特徴


2坪タイプ
(オプション仕様)

- 低価格
- 安全・工期短縮・価格を抑えたユニット工法
- 軽量鉄骨構造（メッキ鋼材塗装仕上げ）で、輸送設置に優位性あり。
- 移動可能タイプで設置場所多様
- 積雪荷重 85 cm（ただし雪降し要）

寸法図

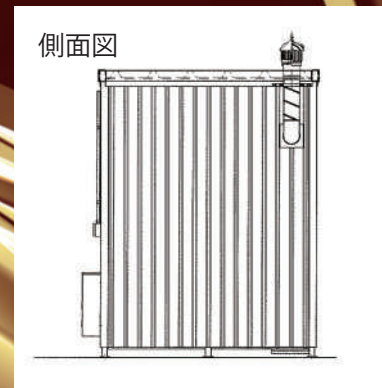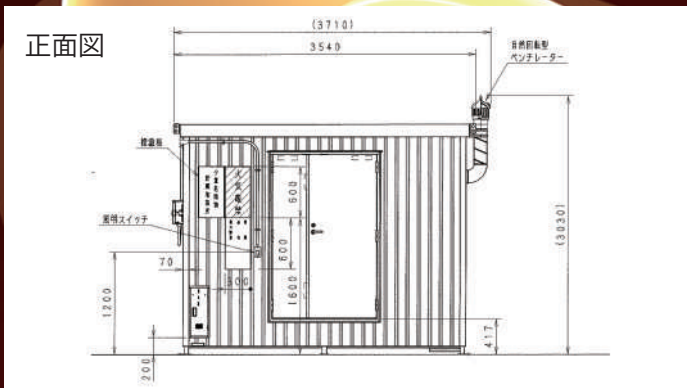

主な設備



床溜枡



ベンチレーター



安全増防爆型LED 照明



角型ガラリ

オプション等

仕様

構造	軽量鉄骨造り (メッキ鋼材塗装仕上げ)
床面積	3.27×1.99=6.50㎡
重量	855kg
屋根	折板H=66 ガルバリウム鋼板 0.5 t
外壁	カラー角波サイディングガルバリウム鋼板 0.5 t
内壁	外壁表し
床	縞鋼板2.3 t 鋼製溜枡350×350×D350
建具	スチール製親子ドア (クローザー、シリンダー錠、順位調整器付)
換気設備	<ul style="list-style-type: none"> ●自然回転型ベンチレーターΦ150 (ステンレス製) 引火防止網付 ●スパイラルダクトΦ150 (鋼板製) 0.5 t 引火防止網付
電気設備 (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> ●安全増防爆型LED照明 (40W×2相当)、防水スイッチ×1 ●漏電ブレーカー 20A×1 (屋外用制御盤キャビネット入り) ●金属管内配線 (屋内G16防爆処理、屋外E25)
その他 (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> ●底 (スチール製) 1400×600 ●踏み台 (スチール製) W1380×H200×D405 ●消火器ボックス10 (型消火器) W240×H600×D170 ●角型ガラリ (引火ダンパー付) 200×400 ●強制換気装置

警告

- ※設置場所条件及び所轄消防署の指導により仕様が異なる場合があります。
- ※許可・申請以外の危険物の保管、保管量を超えて貯蔵または扱わないようにしてください。
- ※溜枡に溜まった危険物は、溢れないように随時汲み上げてください。
- ※強い雨が降った場合はベンチレーターより雨水の侵入が考えられる為、溜枡の清掃をお願いいたします。

富士クオリティハウス株式会社

〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町1番地

TEL:0270(26)5121 FAX:0270(23)0211

<http://www.fhc-house.co.jp>

本パンフレットの記載事項は変更になる場合がございます。| 2022.11 作成