

単棟テナハウス

CAP
シリーズ



CAP-304

仮設事務所、土木工事用事務所、
ストックハウス等に最適です。

室内

内装は明るく清涼感のある仕上げとし、
解放感のある室内を演出しました。

室内には汚れにくいアクリルコート紙を採用し、耐久性を向上しました。
また、灯具はインバーター式で明るく、節電にも貢献しました。

装備

コンパクトなスペースに
使いやすさを兼ね備えました。

釘受け材を標準装備し、コンセントを天井と壁に1個所ずつ備え、使い
勝手を向上しました。また、鉄骨部の露出を抑えた室内は、結露の発生
を低減します。


構造

移動、設置を考慮した堅牢なハウスです。

主要構造を角パイプ化、脚台は4.5ミリ厚を採用し、軽量かつ強度アッ
プを図りました。また、屋根は平葺きで、強度・防水性・断熱性・融雪性
を考慮した構造で、外壁下地材にはPPボードを採用。外壁のコーナカ
バーは交換しやすくなりました。



室内 / 蛍光灯40W / 換気扇15cm



平葺き屋根


〈CAPシリーズ諸元表〉

型 式	CAP204	CAP304	CAP404	型 式	CAP204	CAP304	CAP404
全 長 mm※1	3,210	4,710	6,060	内 壁 材	アクリルコート紙		
桁壁外寸 mm	3,010	4,510	5,860	積 雪 cm	30		
全 幅 mm		2,250		床 材	耐水塗装合板 12t		
妻壁外寸 mm		2,220		床 荷 重 kg/m ²	180		
全 高 mm※2		2,455		灯 具 数	1	1	2
面 積 m ² (坪)	6.1(2坪)	9.3(3坪)	12.2(4坪)	灯 具	40Wダブル逆逆さ富士型(インバーター式)		
重 量 kg	800	950	1,200	ス イ ッ チ	壁付片切りスイッチ×1ヶ		
構 造	軽量鉄骨造			コ ン セ ント	2口コンセント×2ヶ(天井×1ヶ/壁×1ヶ)		
屋 根	ガルバリウム平葺き			換 気 扇	羽根直径15cm/フード付×1ヶ		
断 熱 材 ※3	プロポリレンボード(PPボード)			ブ レ ー カ ー	NFB20A(壁部取り付け)×1ヶ		


※1 換気扇フードは含みません。 ※2 ボルトは含みません。 ※3 壁断熱となります。 ※4 確認申請が必要な場合があります。




2 坪




3 坪



4 坪

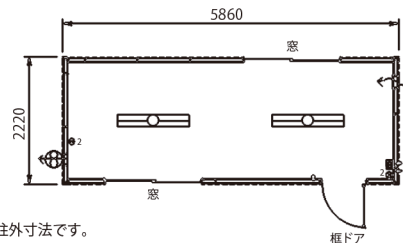

※寸法は柱外寸法です。

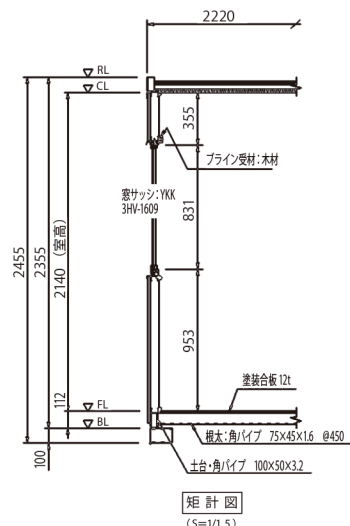

矩 計 図
(S=1/1.5)



オプション: 木目仕様

※お断りなく一部設計変更することがあります。
※盗難防止のためハウス内に貴重品は置かないでください。
※商品の色は印刷物のため、実際と多少異なります。ご了承ください。

富士クオリティハウス株式会社
〒372-0058 群馬県伊勢崎市西田町1番
TEL.0270-26-5121 FAX.0270-23-0211

お問い合わせ